




LVT-5 - MINI LINE ARRAY

- Puissance AES : 320 W (Programme : 600 W)
- **MF** : 2 x 5"
- **HF** : compression 1"
- Filtre passif
- Impédance : 16 Ω
- Bande passante (-6dB) : 180 Hz à 20 Khz
- SPL (mesuré) : 122 dB
- SPL (crête) : 125 dB
- Directivité : 100° H / 15° V
- CTP bouleau de Finlande
- Peinture polyuréthane noire 2 couches
- Dimensions : H160 x P310 x L450 mm

LVT-5 : Dimensions Techniques (mm)

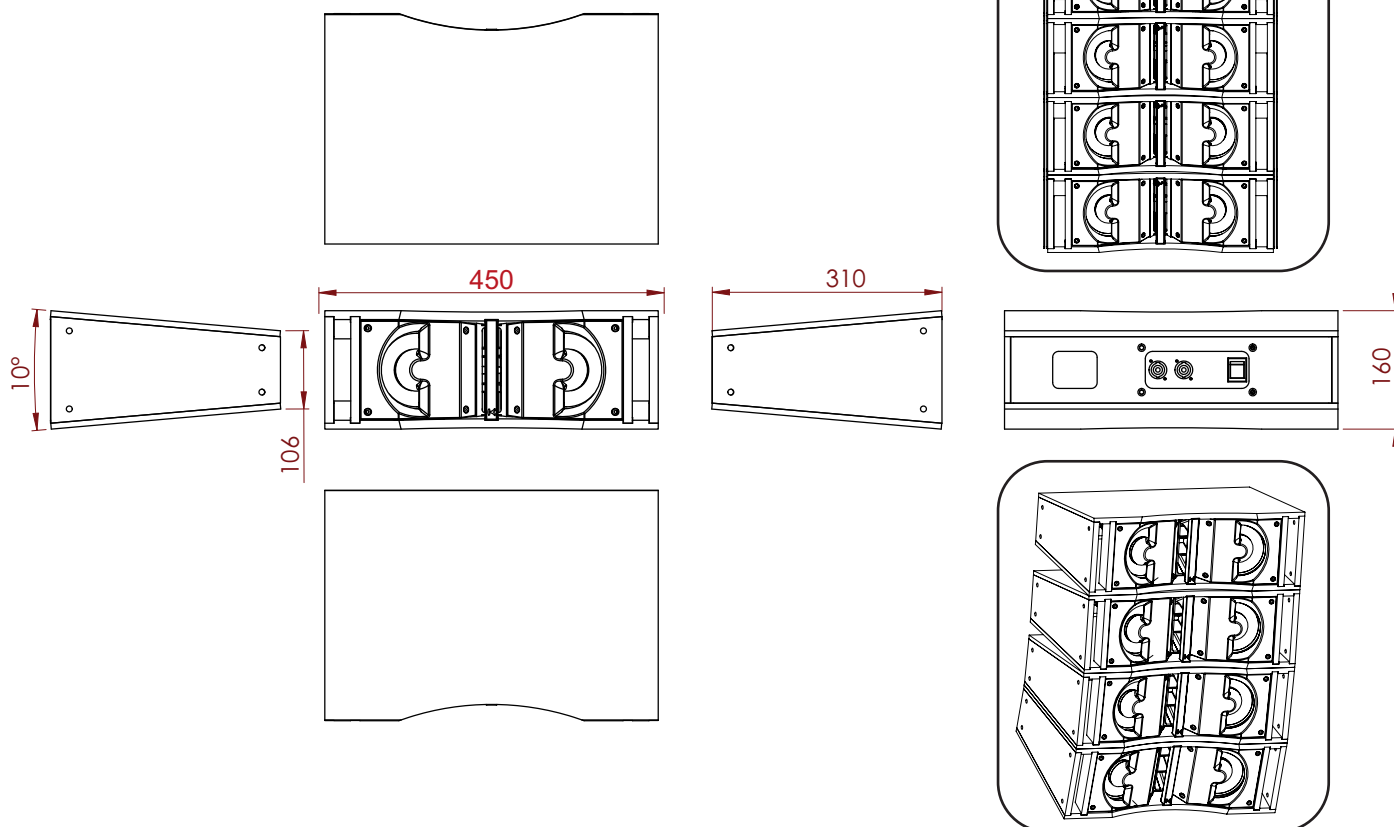


SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

PACK : 1 CBA-12L + 4 x LVT-5



- **LF** : 1000 W RMS
- **MF + HF** : 500 W RMS

- Amplificateur et DSP intégrés
- Bande passante (-6dB) :
45 Hz à 20 KHz
- SPL (mesuré) : 127 dB
- SPL (crête) : 130 dB

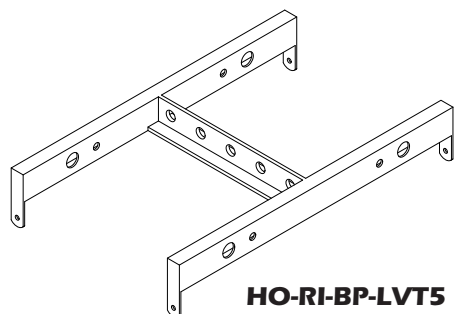

HO-RI-BP-LVT5




- Bumper
- Dim. : 457 x 281 x 75 mm

CBA12LP : Caisson de basse passif
700 W AES / 8 Ω / speakon 4 pts

CBA12LM : Version Mono,
DSP 2 voies amplifié : **1000W + 250W**


CBA12LM2 : Version Mono,
DSP 2 voies amplifié : **1000W + 2 x 250W**

CBA12LS : Version Stéréo,
DSP 3 voies amplifié : **1000W + 2 x 250W**

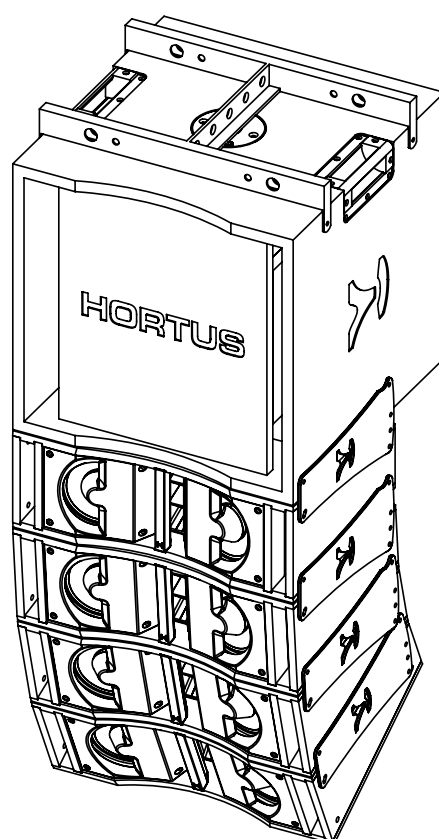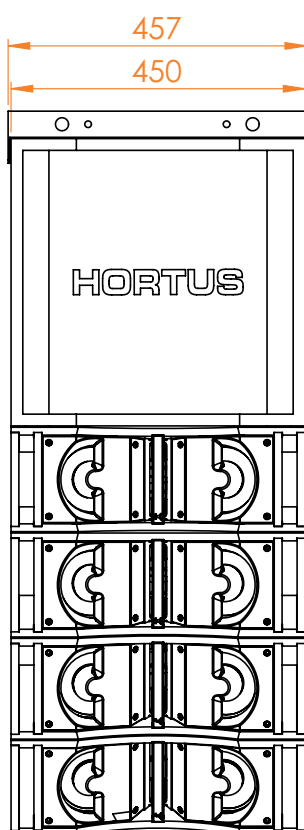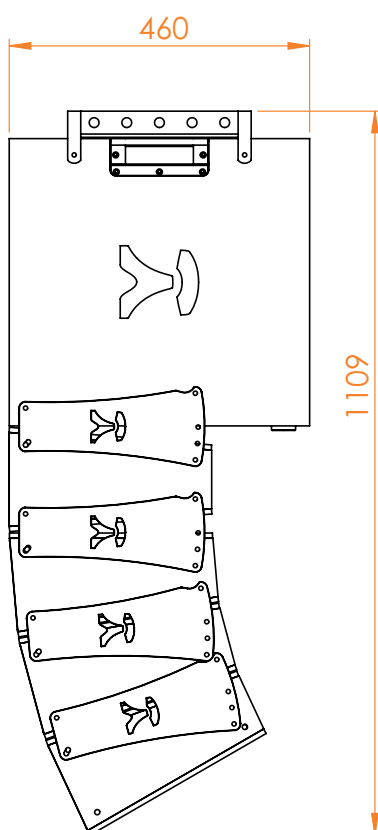

CBA12LM + 4 x LVT5


Version Amplifiée

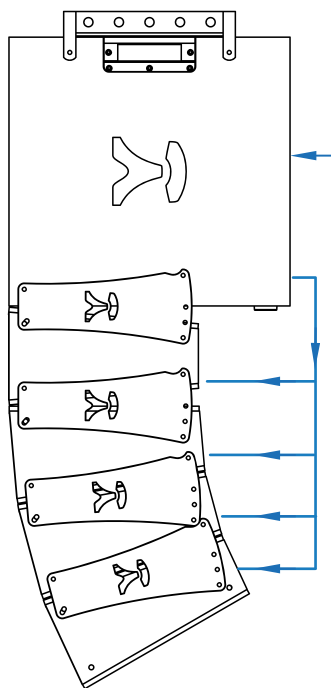

- Entrée Mono + Link
- 1 x Mono DSP XM14
- 1 x 1000 W (amplificateur pour le caisson de basse)
- 1 x 250 W (amplificateur pour 4 x LVT-5)

CBA12LM2 + 4 x LVT5


Version Amplifiée

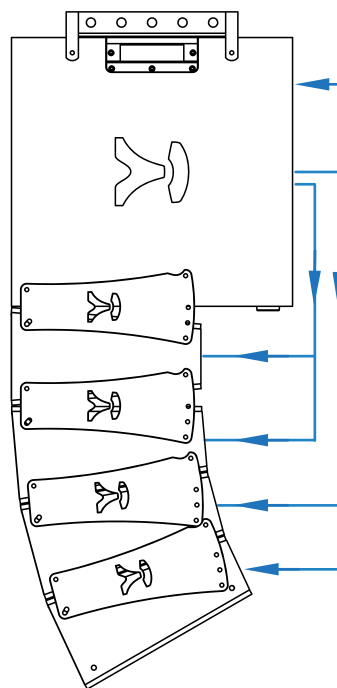

- Entrée Mono + Link
- 1 x Mono DSP XM14
- 1 x 1000 W (amplificateur pour le caisson de basse)
- 2 x 250 W (amplificateur pour 4 ou 8 x LVT-5)

CBA12LP + 4 x LVT5


Version Passive

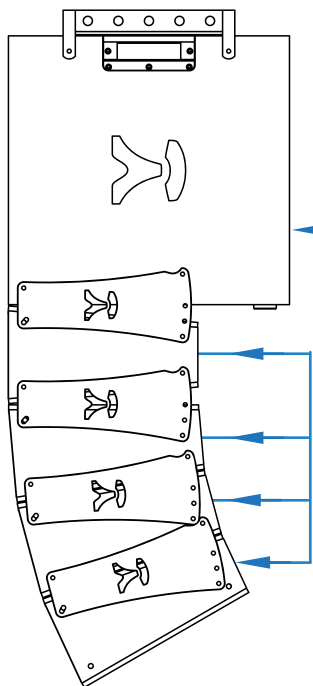

ENTRÉE POUR
AMPLIFICATEUR
(BASSE)

ENTRÉE POUR
AMPLIFICATEUR
(MÉDIUM/AIGÜÉ)

CBA12LS + 4 x LVT5

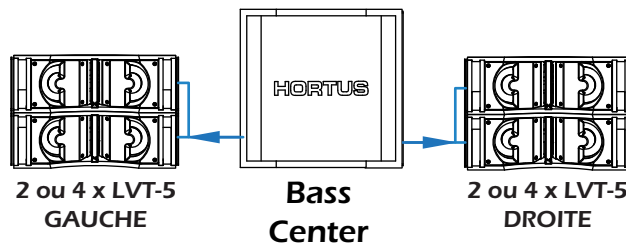

2 ou 4 x LVT-5
GAUCHE

Bass
Center

2 ou 4 x LVT-5
DROITE

Version Amplifiée Stéréo

- Entrée Stéréo
- 1 x Stéréo DSP XM14
- 1 x 1000 W (amplificateur pour le caisson de basse)
- 2 x 250 W (amplificateurs)