

**LVT-3 - MINI LINE ARRAY**

- Puissance AES : 160 W
- MF : 4 x 3"
- HF : 4 x 0,25" Tweeters Néodymes
- Impédance : 8 Ω
- Niveau SPL nominal : 92 dBA
- Bande passante (+/-3dB) : 100 Hz à 18 KHz
- Directivité : 120° H / 70° V
- CTP bouleau de Finlande
- Peinture polyuréthane 2 couches (noire/blanche)
- Grille aluminium (noire ou blanche)
- Dimensions : H350 x P280 x L185 mm / 5 kg



Caissons de basse associés



MIB-08S : Amplifié 3 voies avec DSP intégré



CBA-10M/S : Amplifiés mono ou stéréo + DSP intégré

CBA-12M/S : Amplifiés mono ou stéréo + DSP intégré

Accessoires



HO-RI-PS-LVT3 (1)
- Plaque de suspension aluminium
(kit 2 pièces)



HO-RI-PC-LVT3 (2)
- Plaque de couplage aluminium
pour montage «Line array» (kit 2 pièces)



HO-RI-LY-LVT3 (3)
- Lyre aluminium pour fixation murale
ou sur tube avec adaptateur EU-01424



EU-01424 (4)
- Embase pied ø35 mm noire




- Anneau de levage (M4)



EU-13991 (Vibelock)

EU-01282 Tube ø35 mm & M20

EU-13991 Tube ø35 mm & M20

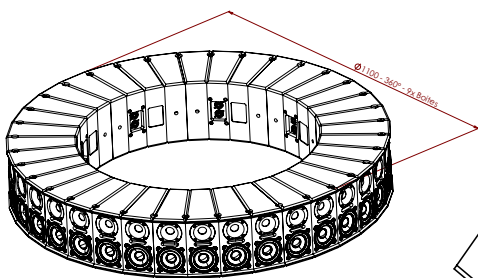

Exemple de configuration 360°
(Dimensions en mm)

